两相混合式步进电机

42D 系列

□42mm

标准型

1.8° **单极**

RoHS COMPLIANT 2002/95/EC

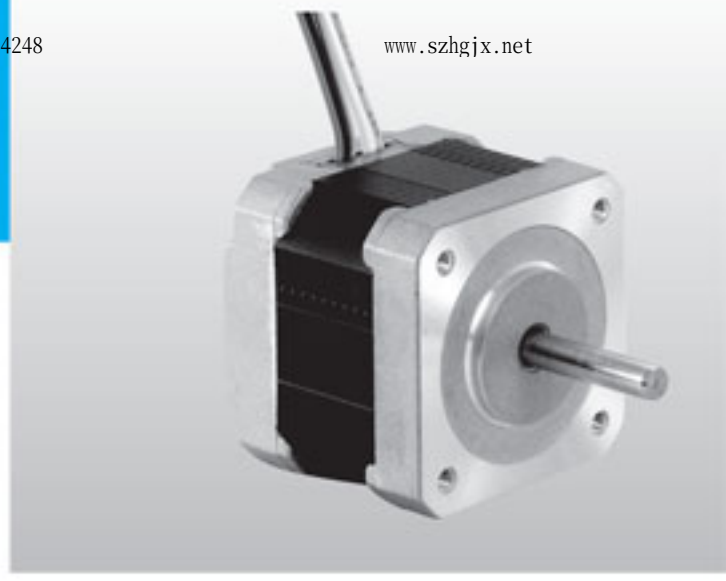

参数

型号	步矩角	电压	电流	电阻	电感	保持转矩	转动惯量	引线数	重量	机身长(L)
	deg	V	A/φ	Ω/φ	mH/φ	mN-m	g-cm²	LEAD	g	mm
SST42D110X	1.8	3.7	0.95	3.9	3.6	186	27	6	180	31
SST42D107X	1.8	5.3	0.70	7.6	6.8	186	27	6	180	31
SST42D104X	1.8	10.5	0.35	30.0	21.7	166	27	6	180	31
SST42D102X	1.8	16.5	0.22	75.0	53.0	166	27	6	180	31
SST42D212X	1.8	3.7	1.20	3.1	4.2	313	48	6	270	38
SST42D209X	1.8	5.1	0.90	5.7	6.8	313	48	6	270	38
SST42D207X	1.8	6.7	0.70	9.5	11.8	313	48	6	270	38
SST42D204X	1.8	12.0	0.40	30.0	34.3	313	48	6	270	38
SST42D203X	1.8	18.8	0.25	75.0	72.8	294	48	6	270	38

末尾数字 0：单出轴 1：双出轴（单极）

外形尺寸（例）

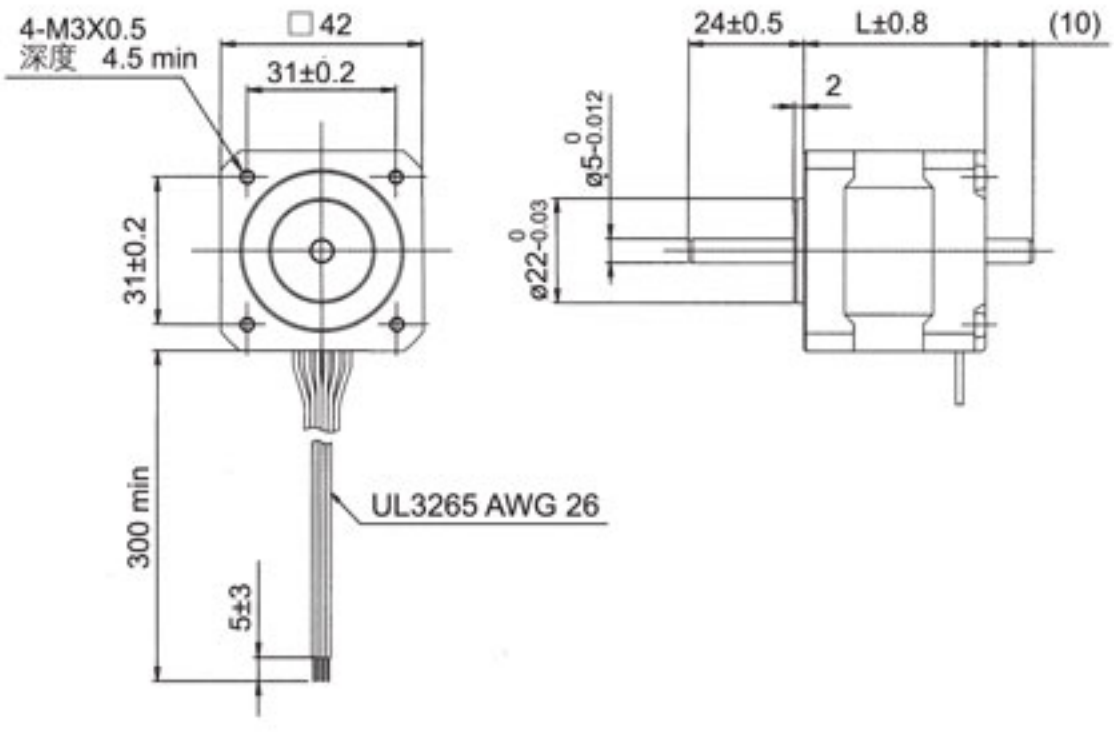

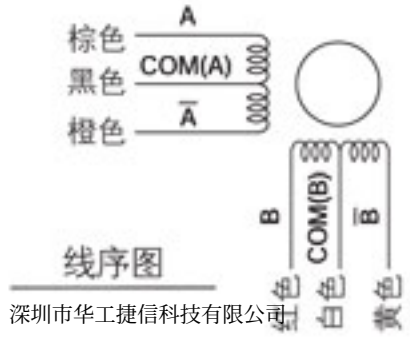

线序图